

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 26/31/33 dB)

INTERMONTAGE

realisatie van complete interieurs

WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 26/31/33 dB)



Hardglazen deur

IM HG (Rw = 26/31/33 dB)




Hardglazen deur

IM HG (Rw = 26/31/33 dB)




Hardglazen deur

IM HG (Rw = 26/31/33 dB)

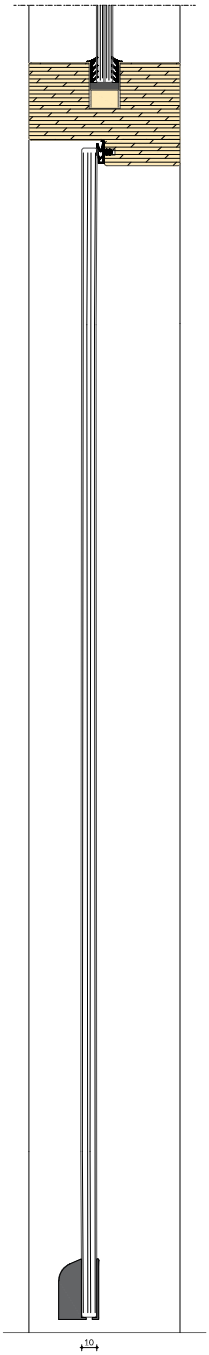



Hang- en sluitstijl

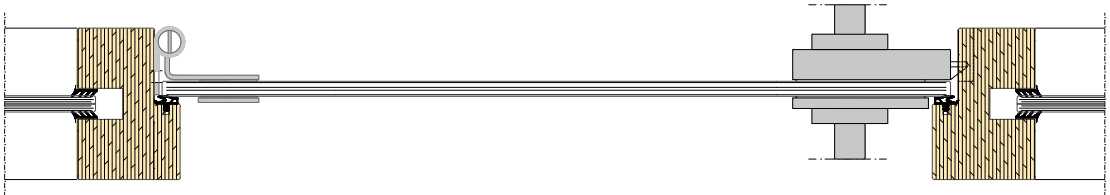

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 26/31/33 dB)



DOWNLOADS

PINTEREST

SKETCHUP

REVIT

Technische specificaties

Deurdikte (D)	10mm of 12mm
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Glas	gehard of gehard gelaagd
Deurbeslag	rozet
Afsluitbaar	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
Uitvoering	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 26, 31, 33dB
Optie	valdorpel, deurdranger of folie

Hardglazen deur

IM HG (Rw =26/ 31/33 dB)



Tavira, RVS



Tavira, Zwart



Cecil, RVS



Cecil, Zwart



Leona, RVS



Leona, Zwart

Zwart deurbeslag tegen meerprijs.

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 26/31/33 dB)





Deurbuffer wand, RVS



Deurbuffer wand, zwart



Deurbuffer vloer, RVS



Deurbuffer vloer, zwart

Zwarte deurbuffers tegen meerprijs.

Hardglazen deur

IM HG (Rw = 26/31/33 dB)





INTERMONTAGE

realisatie van complete interieurs

WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Versie: 2026-07

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480