


Schuifdeur

IM SD

INTERMONTAGE
realisatie van complete interieurs
WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Schuifdeur

IM SD

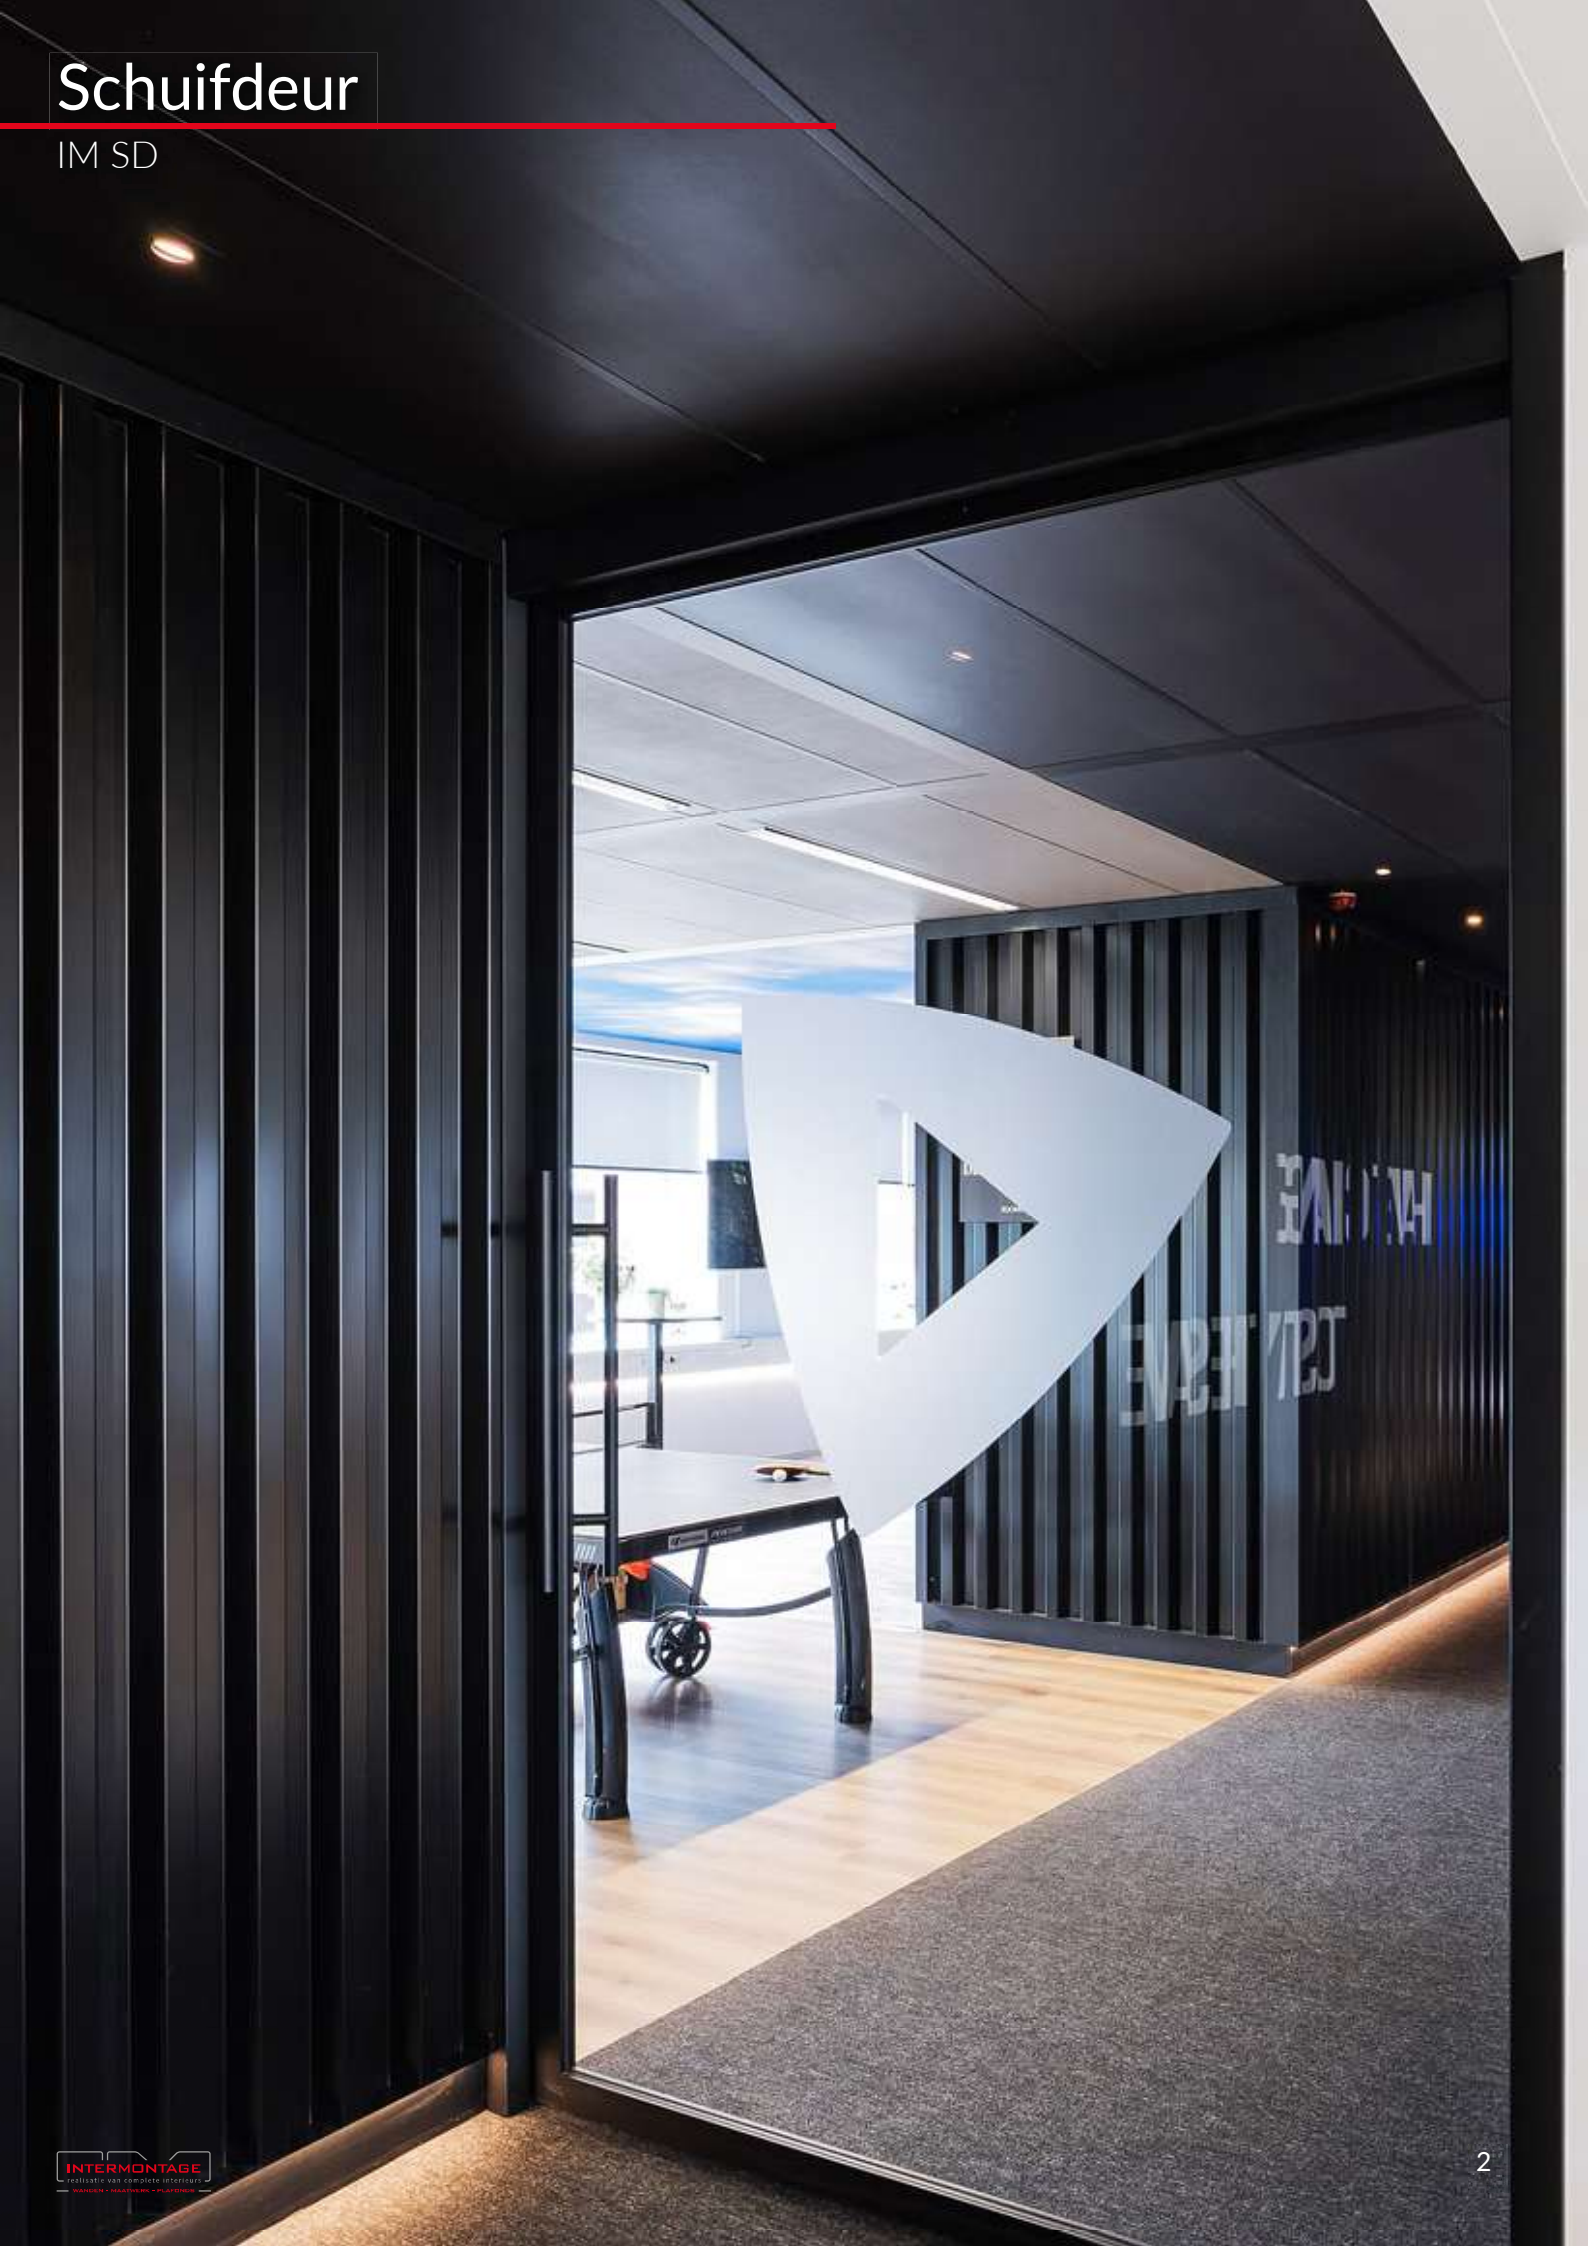

Schuifdeur

IM SD



Schuifdeur


IM SD



Schuifdeur


IM SD

Boven- en onderaansluiting

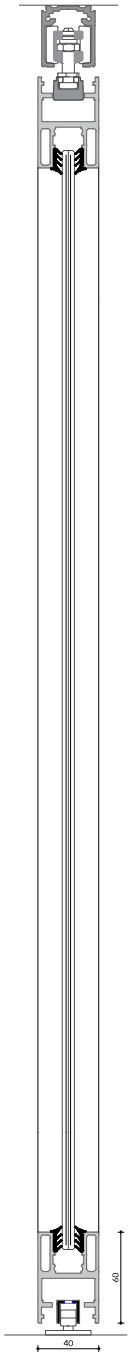



Hang- en sluitstijl

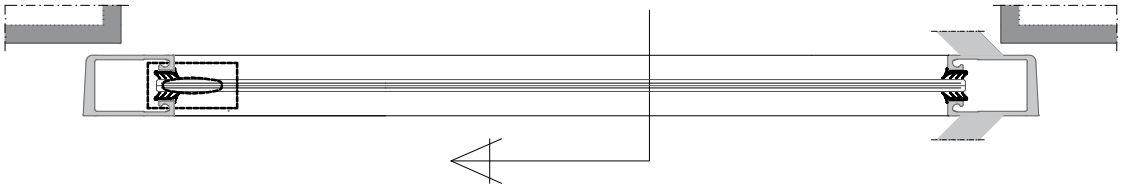

Schuifdeur

IM SD



DOWNLOADS

PINTEREST

SKETCHUP

REVIT

Technische specificaties

Kader afmeting (BxH)	90x40mm, 60x40mm, 20x15mm, HG zonder kader
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Slowstop	één of twee zijdes slowstop
Deurbeslag	greep
Uitvoering	enkele deur of dubbele deur
Kleuren	IM RAL collectie
Optie	vlakverdeling of folie

Schuifdeur

IM SD





Haaks, Ø 32mm, RVS
500mm of 700mm



Haaks, Ø 32mm, Zwart
500mm of 700mm



45 graden, Ø 32mm, RVS
500mm of 700mm



45 graden, Ø 32mm, Zwart
500mm of 700mm

Langere lengtes of zwart deurbeslag tegen meerprijs.

Schuifdeur

IM SD





Schuifdeur

IM SD






Schuifdeur

RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%




RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%



RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%



RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%




RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans



INTERMONTAGE

realisatie van complete interieurs

WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Versie: 2026-07

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480