

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)

INTERMONTAGE
realisatie van complete interieurs
WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)



De WoodFrame Slim Meranti bestaat uit gevingerlast gelamineerde meranti profielen, die worden gebruikt in een glazen systeemwand met een slanke houten profilering. Deze wand wordt volledig geïntegreerd met een bijpassend deurkozijn en een houten kaderdeur, voor een uniforme interieuroplossing.


De WoodFrame Slim Meranti is een glazen systeemwand van geoogst meranti hardhout (sloophout) uit Nederlandse projecten. Dit waardevolle materiaal werd voorheen vaak weggegooid of verbrand, maar krijgt nu een tweede leven als hoogwaardige wand. De profielen zijn FSC Recycled 100% gecertificeerd en zijn volledig losmaakbaar, waardoor deze gedemonteerd kunnen worden en functie hebben in een andere opstelling. De houten profielen van deze systeemwanden geven iedere binnenruimte een warmere en duurzame uitstraling.



WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)



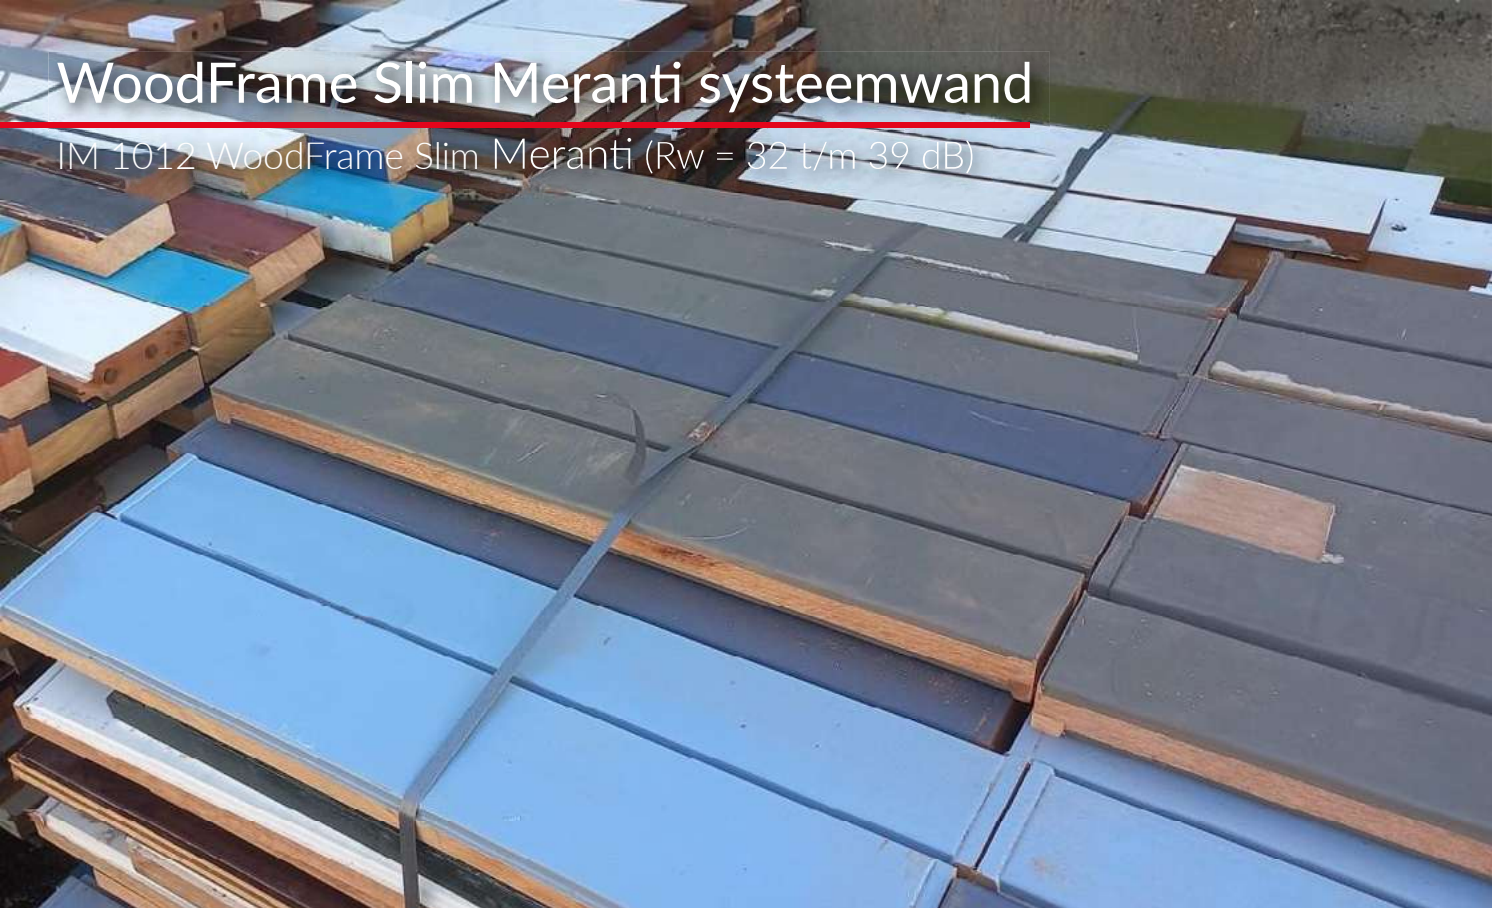

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)

Samenwerking met Coöperatie Insert

Deze systeemwand is ontwikkeld in samenwerking met Coöperatie Insert. Geoogst sloophout uit Nederlandse sloopprojecten wordt verwerkt tot balken voor de profielen van deze systeemwand. Losmaakbaarheid en de mogelijkheid de wand te herplaatsen zijn belangrijke criteria geweest bij het ontwerp.



WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)



WoodFrame Slim Meranti systeemwand


IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)



WoodFrame Slim Meranti systeemwand


IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)

Boven- en onderaansluiting

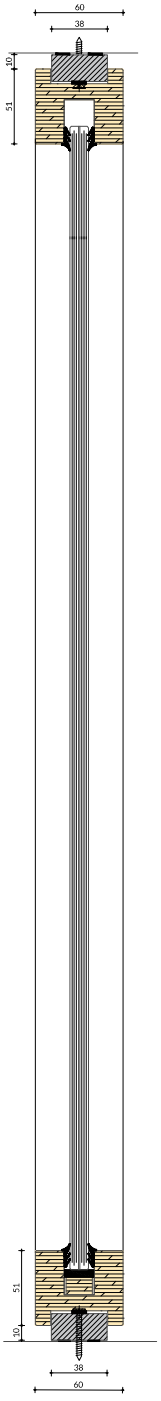




Muur- en tussenaansluiting

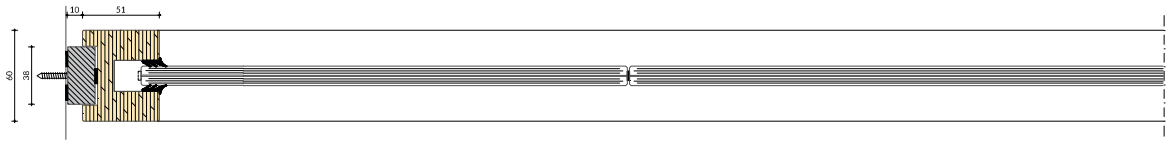

WoodFrame Slim Meranti systeemwand


IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)

Boven- en onderaansluiting deur

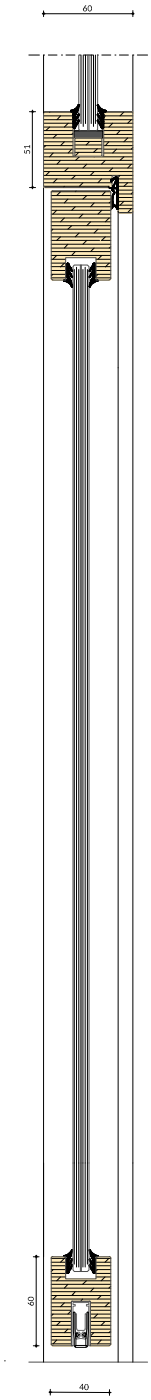



Kozijn hang- en sluitzijde

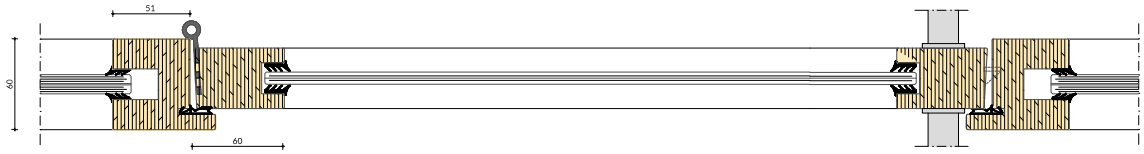

Details zijn een voorbeeld, er zijn meerdere details mogelijk en details kunnen per project verschillen.

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)



DOWNLOADS

- PINTEREST
- SKETCHUP
- REVIT
- NMD / LCA

Technische specificaties

Wanddikte	60mm
Profiel (BxH)	60x51mm
Schaduwvoeg (H)	10mm
Moduulbreedte	tot 750mm
Moduulovergang	transparante tape
Panelen	gelaagd glas
Profielen	gevingerlast gelamineerd meranti hardhout, sloophout uit Nederlandse projecten
Kleuren	Monocoat collectie Meranti
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 32, 36, 37, 39dB geluidsisolatiewaarde wandsysteem inclusief kozijn en deur is getest, vraag deze informatie op bij één van onze adviseurs
Optie	toepasbaar als vide wand

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 39 dB)





WoodFrame Slim Meranti systeemwand

Monocoat collectie Meranti



1 - Super white



2 - Pure




3 - Natural



4 - Affogato



5 - Charcoal



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)



INTERMONTAGE

realisatie van complete interieurs

WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Versie: 2026-07

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480