

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)

INTERMONTAGE
realisatie van complete interieurs
WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)



De WoodFrame Slim valt op door haar duurzame design. Met haar ranke profilering van 60 mm is het een elegante toevoeging op elke werkplek. Deze glazen systeemwand is opgebouwd uit profielen van massief Europees eiken, gelamineerd en gevingerlast. Een uniek en duurzaam product van Europese bodem met FSC 100% certificering.

Het eikenhout is voor 90% afkomstig uit productierestanten van de meubelindustrie en is zorgvuldig gesorteerd op kwaliteit en kleur. Deze stukken Europees eiken worden daarna gelamineerd, gevingerlast en geschaafd om zo tot de 60mm profielen te komen die deze glazen systeemwand haar duurzame en warme uitstraling geeft.



WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)



WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)



WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)



WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)

Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.



WoodFrame Slim Oak systeemwand


IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)

Boven- en onderaansluiting

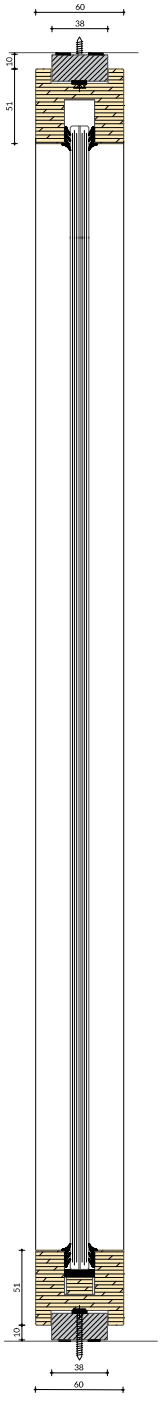




Muur- en tussenaansluiting

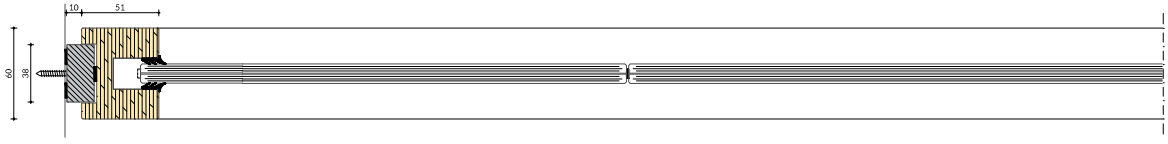

WoodFrame Slim Oak systeemwand


IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)

Boven- en onderaansluiting deur

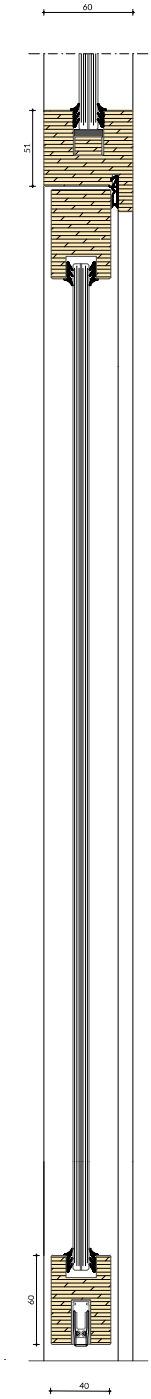



Kozijn hang- en sluitzijde

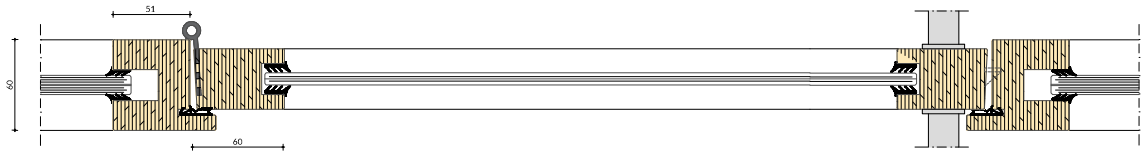

Details zijn een voorbeeld, er zijn meerdere details mogelijk en details kunnen per project verschillen.

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)



DOWNLOADS

- PINTEREST
- SKETCHUP
- REVIT
- NMD / LCA

Technische specificaties

Wanddikte	60mm
Profiel (BxH)	60x51mm
Schaduwvoeg (H)	10mm
Moduulbreedte	tot 750mm
Moduulovergang	transparante tape
Panelen	gelaagd glas
Profielen	gevingerlast Europees eiken, 90% uit reststromen, behandeld met olie
Kleuren	Monocoat collectie Oak
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 32, 36, 37, 39dB geluidsisolatiewaarde wandsysteem inclusief kozijn en deur is getest, vraag deze informatie op bij één van onze adviseurs
Optie	toepasbaar als vide wand

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 39 dB)




WoodFrame Slim Oak systeemwand

Monocoat collectie Oak



1 - Super white



2 - Pure



3 - Natural



4 - Affogato



5 - Charcoal



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)



INTERMONTAGE

realisatie van complete interieurs

WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Versie: 2026-07

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480