

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)

INTERMONTAGE

realisatie van complete interieurs

WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)





WoodFrame Door


IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



WoodFrame Door


IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)

Boven- en onderaansluiting deur

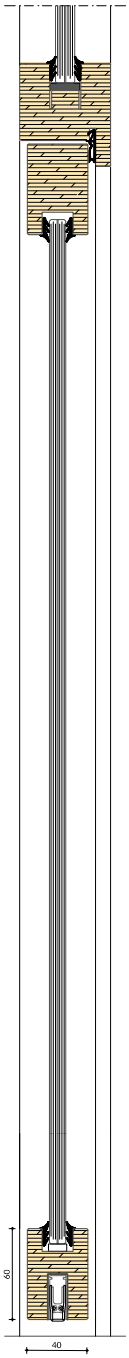



Hang- en sluitstijl

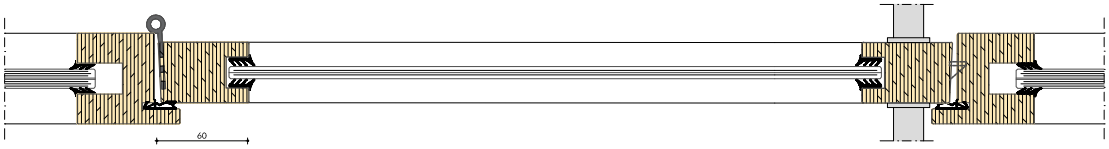

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



DOWNLOADS

- PINTEREST
- SKETCHUP
- REVIT

Technische specificaties

Kader afmeting (BxH)	60x40mm
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Gelaagd glas	10mm tot 12mm
Deurbeslag	minimalistisch rozet
Afsluitbaar	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
Uitvoering	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
Profielen	gevingerlast Europees eiken, 90% uit reststromen, behandeld met olie
Kleuren	Monocoat collectie Oak
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 29, 33dB geluidsisolatiewaarde wandsysteem inclusief kozijn en deur is getest, vraag deze informatie op bij één van onze adviseurs
Optie	valdorpel, inbouw deurdranger of folie

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



Turijn, RVS Mini



Turijn, Zwart Mini



Udine, RVS Mini



Udine, Zwart Mini

Zwart deurbeslag tegen meerprijs.

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



Deurbuffer wand, RVS



Deurbuffer wand, zwart



Deurbuffer vloer, RVS




Deurbuffer vloer, zwart

Zwarte deurbuffers tegen meerprijs.

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)

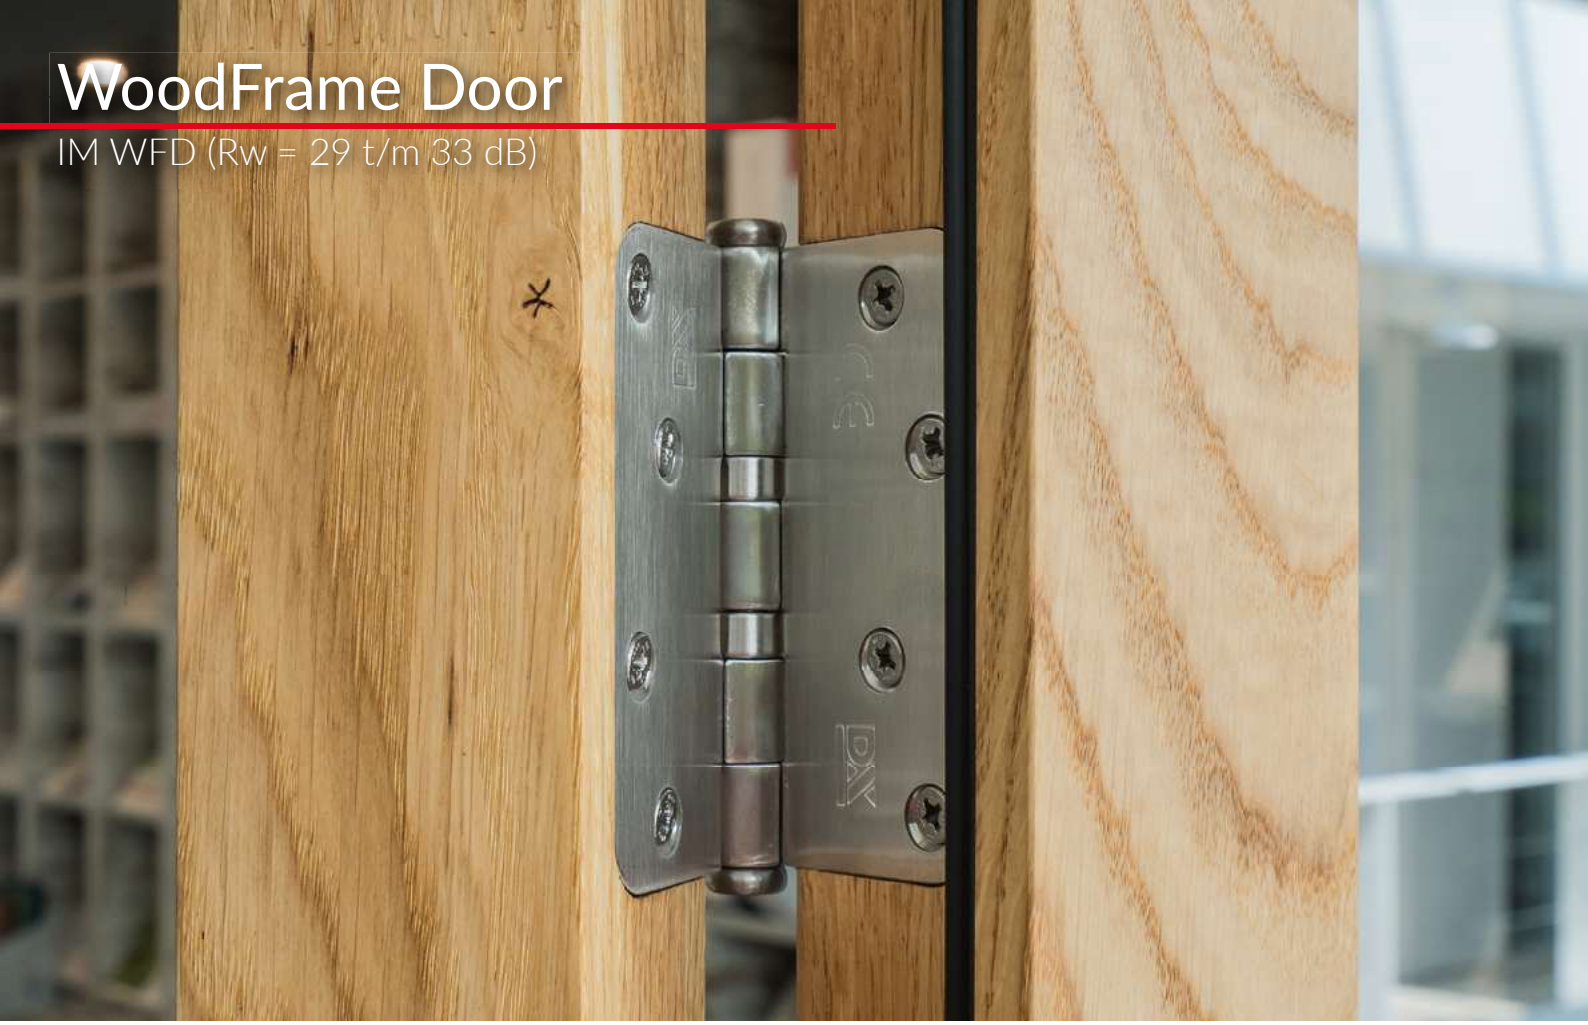




WoodFrame Door

Monocoat collectie Oak




1 - Super white



2 - Pure



3 - Natural



4 - Affogato



5 - Charcoal



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)



INTERMONTAGE

realisatie van complete interieurs

WANDEN - MAATWERK - PLAFONDS

Versie: 2026-07

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480