

# ClassicFrame

---

IM 1012 CF (R<sub>w</sub> = 32 t/m 40 dB)

# ClassicFrame

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



## Uitstraling

De glazen systeemwand met zwarte profieling voor een industriële look.

# ClassicFrame

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



## Modern

De zwarte profielen met een fijnstructuur geeft deze glazen wand een tijdloze uitstraling.

# ClassicFrame

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



## Vakverdeling

De vakverdeling is flexibel in te delen. Zo zorgt de systeemwand altijd voor de gewenste look.

# ClassicFrame

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



## Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




# ClassicFrame

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)

## Boven- en onderaansluiting

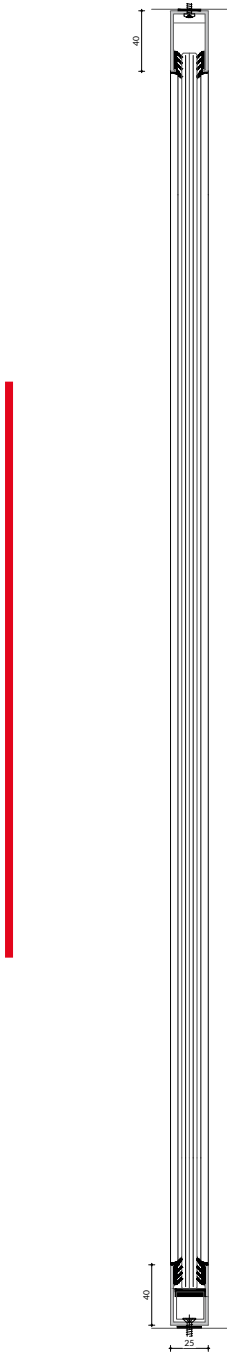


## Muur- en tussenaansluiting




# ClassicFrame

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)

## Boven- en onderaansluiting deur

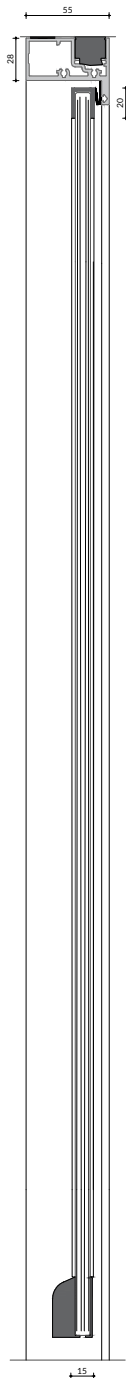

## Kozijn hang- en sluitzijde

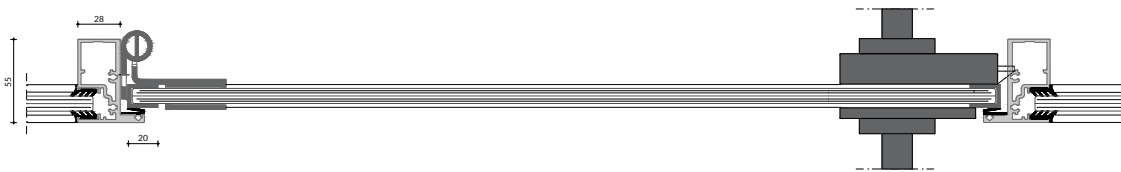

# ClassicFrame

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)



## Technische specificaties


<b>Wanddikte</b>	25mm, 36mm
<b>Profiel (BxH)</b>	25x40mm, 25x32mm, 36x32mm
<b>Strip</b>	30mm
<b>Moduulbreedte</b>	tot 750mm
<b>Moduulovergang</b>	transparante tape
<b>Panelen</b>	gelaagd glas
<b>Profielen</b>	gepoedercoat aluminium
<b>Kleuren</b>	standaard RAL collectie
<b>Geluidsisolatie waarde</b>	Rw = 32, 36, 38, 40dB
<b>Optie</b>	toepasbaar als vide wand



# ClassicFrame

IM 1012 CF (Rw = 32 t/m 40 dB)

## Vakverdelingen

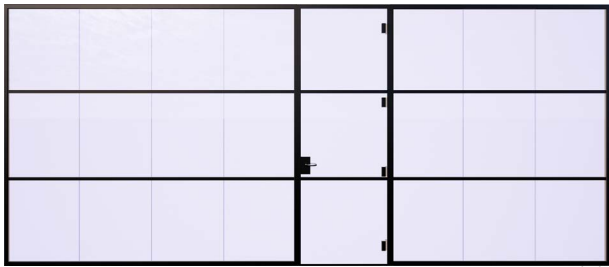


0-3 gelijk



0-3 ongelijk




0-4 gelijk

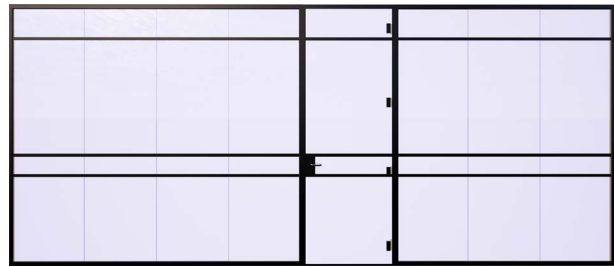

0-4 ongelijk




1-1 gelijk

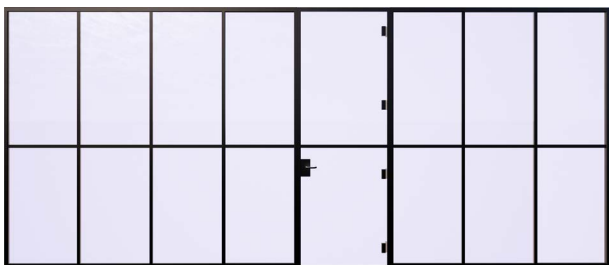


1-2 gelijk




1-2 ongelijk

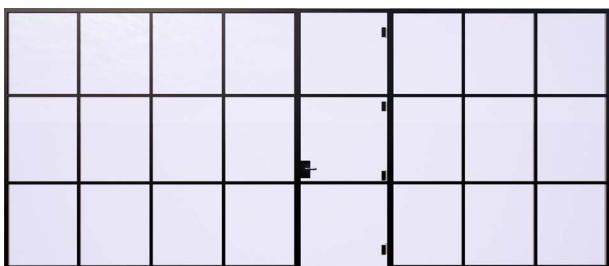

1-3 gelijk

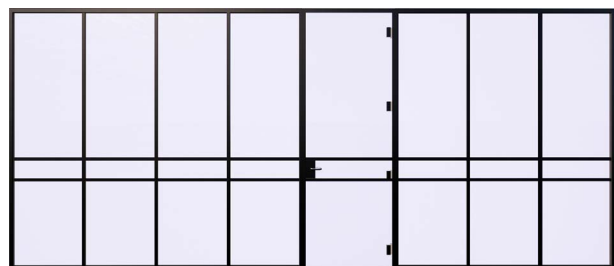

1-3 ongelijk

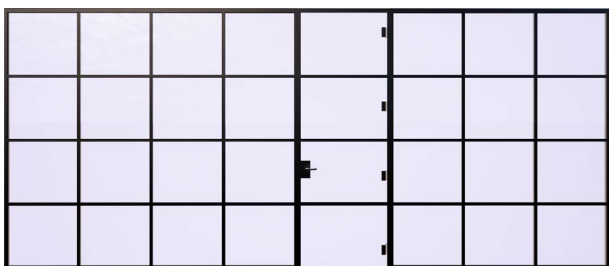

1-4 gelijk



1-4 ongelijk

# ClassicFrame

IM 1012 CE (Rw = 32 t/m 40 dB)



# ClassicFrame


RAL collectie




RAL 9001  
Crèmewit  
FS | 30%



RAL 9010  
Zuiverwit  
FS | 70%



RAL 9016  
Verkeerswit  
FS | 30%



RAL 9003  
Signaalwit  
FS | 30%




RAL 7037  
Stofgrijs  
FS | 30%



RAL 9007  
Grijs aluminiumkleurig  
FS | 30%




RAL 9006  
Blank aluminiumkleurig  
FS | 30%



RAL 7023  
Betongrijs  
FS | 30%



RAL 7016  
Antracietgrijs  
FS | 30%



RAL 7035  
Lichtgrijs  
FS | 30%




RAL 9004  
Signaalzwart  
FS | 30%




RAL 1035  
Parelmoergrijs  
FS | 70%



RAL 9011  
Grafietzwart  
FS | 30%



RAL 7021  
Zwartgrijs  
FS | 30%



RAL 9005  
Gitzwart  
FS | 30%




Kleur naar keuze  
tegen meerprijs  
FS | 30% | 70%

## Structuren



FS  
Fijnstructuur



30%  
Zijdeglans



70%  
Hoogglans



Versie: 2024-02

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:  
[intermontage.nl](http://intermontage.nl) | [verkoop@intermontage.nl](mailto:verkoop@intermontage.nl) | 0571-291480