

Omega Gesloten

IM 1000 TC (R_w = 44/52/53 dB)

Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)



Modulering

Het is ook mogelijk om de transparante en gesloten vlakken te combineren. De modulering kan zowel horizontaal als verticaal.

Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)

Geluid

Tijdens vergaderingen is privacy en geluidsisolatie prettig. Deze systeemwand is hiervoor een uitermate goede oplossing.

Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)



Re-use

Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Zo zijn de wanden demontabel en herplaatsbaar.

Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)



Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)

Boven- en onderaansluiting

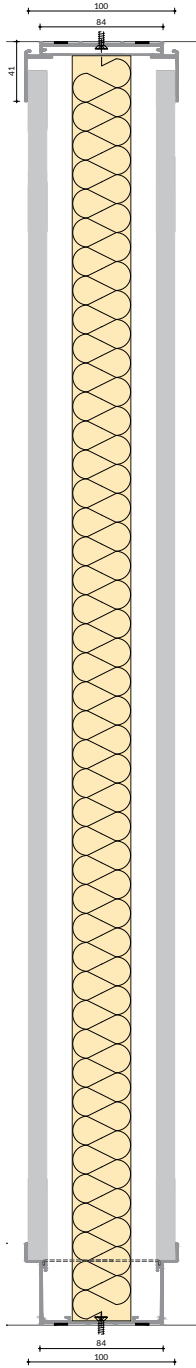


Muur- en tussenaansluiting

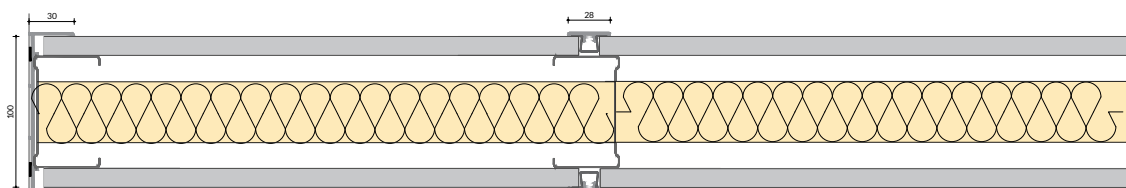


Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)

Boven- en onderaansluiting deur

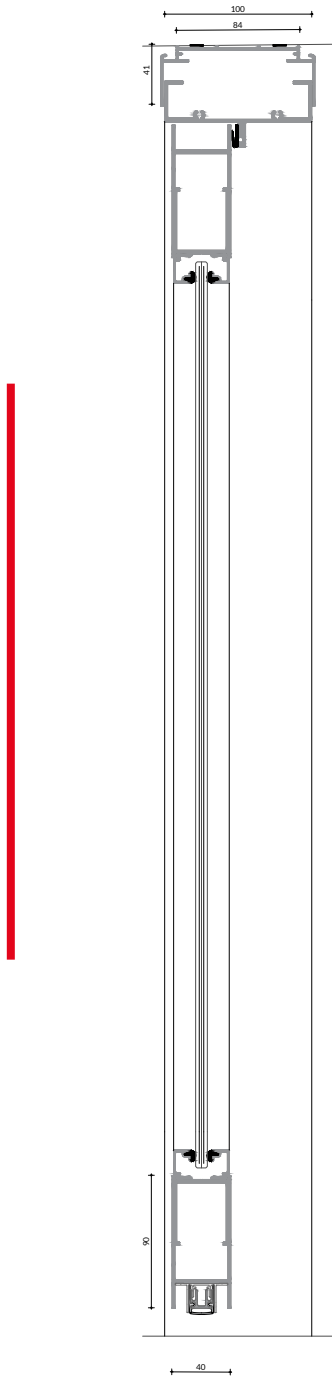

Kozijn hang- en sluitzijde

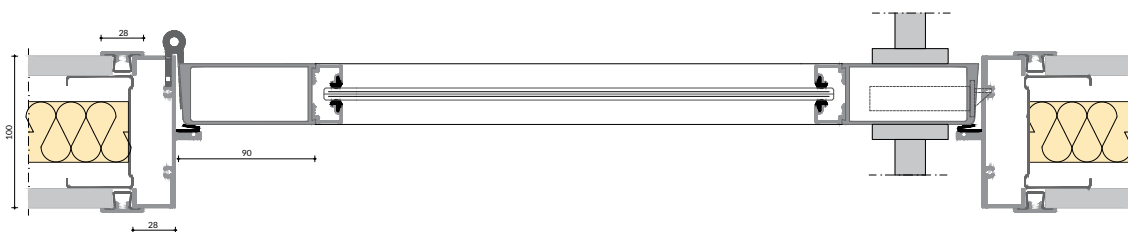

Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)



Technische specificaties

Wanddikte	100mm
Profiel (BxH) boven	80x41mm
Profiel (BxH) onder	80x56mm
Profiel (BxH) omega	28x3mm
Moduulbreedte	tot 1200mm
Moduulovergang	omega met vlakke clicklijst
Panelen	gips bekleed met durafort gemelamineerd plaatmateriaal
Kleuren	IM durafort en durospan collectie
Profielen	gepoedercoat aluminium
Kleuren	IM RAL collectie
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 44/52/53 dB

Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)




Omega Gesloten

IM 1000 TC (Rw = 44/52/53 dB)




Omega Gesloten


RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%




RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%




RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%




RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%



Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans




70%
Hoogglans

Omega Gesloten


Duhospan collectie



131/5-RM Front wit
Prijsgroep: A



UL54-RM Pool wit
Prijsgroep: A



131/7-RM Super wit
Prijsgroep: A



U23/6-RM Pastel grijs
Prijsgroep: A



U212-RM Sahara beige
Prijsgroep: C



UN73-RM Basis grijs
Prijsgroep: B



US07-FS Avocado
Prijsgroep: C




UN91-FS Grafiet zwart
Prijsgroep: B




US715-RM Hemelsblauw
Prijsgroep: D



U2207-RM Sky
Prijsgroep: E



U74-RM Nachtblauw
Prijsgroep: D



U41/6-FS Zwart
Prijsgroep: A



US102-RM Truffel
Prijsgroep: B



U59-RM Oud roze
Prijsgroep: D



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)

Omega Gesloten

Durafort collectie



2013 Nagano



2010 Nagano



2177 Nagano



2018 Nagano




2150 Nagano




2184 Nagano



2193 Nagano



31230 Surfaces



Kleur naar keuze
tegen meerprijs



Versie: 2024-02

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480