

# Omega Transparant

---

IM 1000 TC (R<sub>w</sub> = 36/39 dB)

# Omega Transparant

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



Systemwand op maat

Dankzij het veelzijdige clicklijstmechanisme van de Omega systeemwand kan deze moeiteloos meerdere richtingen opgaan.

# Omega Transparant

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



## Privacy

Creëer een perfecte balans tussen openheid en privacy door de elementen in verschillende variaties toe te passen.

# Omega Transparant

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



## Balans

Geef uw ruimte een uitstraling van openheid en privacy met een wand die glazen elementen combineert.

# Omega Transparant

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



## Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




# Omega Transparant

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)

## Boven- en onderaansluiting

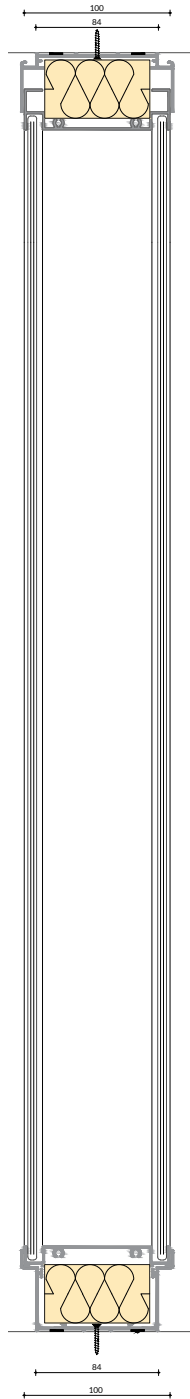


## Muur- en tussenaansluiting

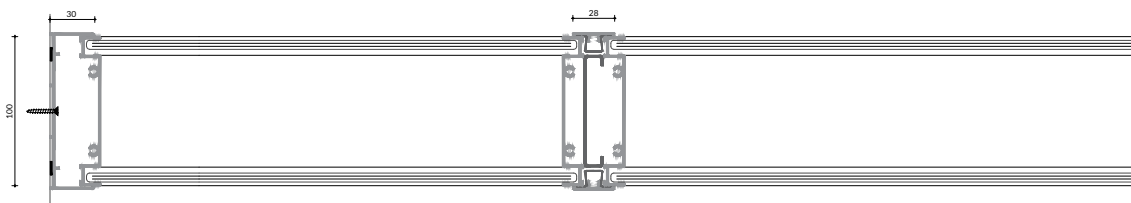


# Omega Transparant

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)

## Boven- en onderaansluiting deur

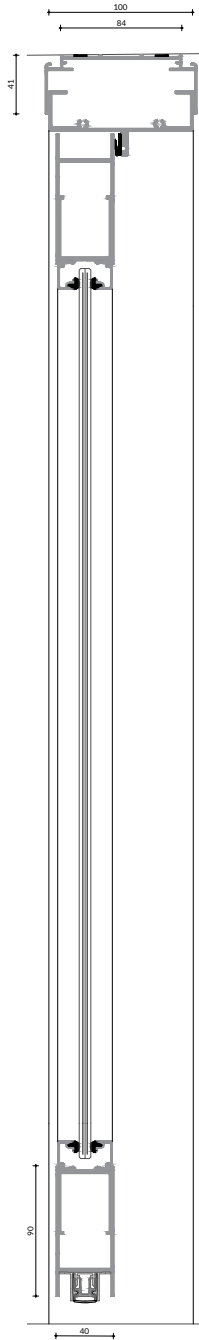

## Kozijn hang- en sluitszijde

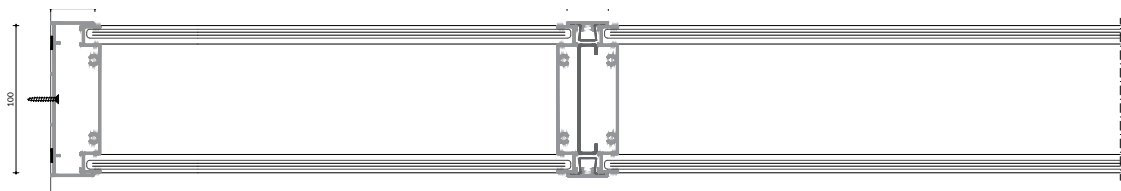

# Omega Transparant

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)



---

## Technische specificaties

<b>Wanddikte</b>	100mm
<b>Profiel (BxH) boven</b>	80x41mm
<b>Profiel (BxH) onder</b>	80x56mm
<b>Profiel (BxH) omega</b>	28x3mm
<b>Moduulbreedte</b>	tot 1800mm
<b>Moduulovergang</b>	omega met vlakke clicklijst
<b>Panelen</b>	glaselement met gelaagd glas
<b>Profielen</b>	gepoedercoat aluminium
<b>Kleuren</b>	IM RAL collectie
<b>Geluidsisolatiewaarde</b>	Rw = 36/39 dB



# Omega Transparant

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)




# Omega Transparent

IM 1000 TC (Rw = 36/39 dB)




# Omega Transparant


RAL collectie




RAL 9001  
Crèmewit  
FS | 30%



RAL 9010  
Zuiverwit  
FS | 70%



RAL 9016  
Verkeerswit  
FS | 30%




RAL 9003  
Signaalwit  
FS | 30%



RAL 7037  
Stofgrijs  
FS | 30%



RAL 9007  
Grijs aluminiumkleurig  
FS | 30%




RAL 9006  
Blank aluminiumkleurig  
FS | 30%



RAL 7023  
Betongrijs  
FS | 30%



RAL 7016  
Antracietgrijs  
FS | 30%




RAL 7035  
Lichtgrijs  
FS | 30%




RAL 9004  
Signaalzwart  
FS | 30%




RAL 1035  
Parelmoergrijs  
FS | 70%



RAL 9011  
Grafietzwart  
FS | 30%



RAL 7021  
Zwartgrijs  
FS | 30%



RAL 9005  
Gitzwart  
FS | 30%




Kleur naar keuze  
tegen meerprijs  
FS | 30% | 70%

## Structuren



FS  
Fijnstructuur



30%  
Zijdeglans



70%  
Hoogglans



Versie: 2024-02

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:  
[intermontage.nl](http://intermontage.nl) | [verkoop@intermontage.nl](mailto:verkoop@intermontage.nl) | 0571-291480