


Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (R_w = 47/54/57 dB)

Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (Rw = 47/54/57 dB)



Privacy

Met deze wanden is er geen ongewenste inkijk en geeft dus genoeg privacy.

Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (Rw = 47/54/57 dB)



Magneet en whiteboard

Met een magneetwand en whiteboard als optie creëert u in een handomdraai de ideale ruimte voor brainstormsessies.

Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (Rw = 47/54/57 dB)



Demontabel

De wanden zijn makkelijk
veplaatsbaar, waardoor de ruimte
eenvoudig weer aan te passen is.

Stalen systeemwand

IM 1000 VNS ($R_w = 47/54/57$ dB)



Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (Rw = 47/54/57 dB)

Boven- en onderaansluiting

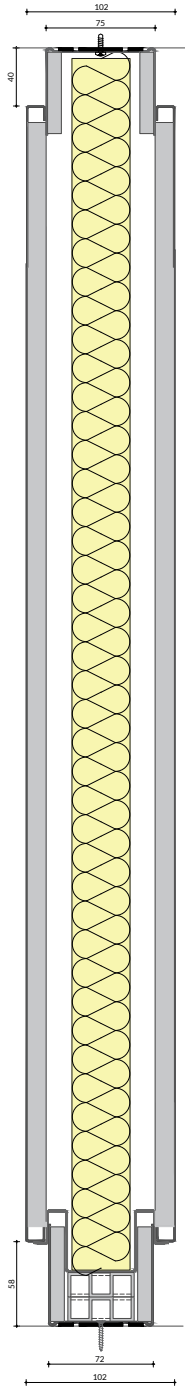


Muur- en tussenaansluiting

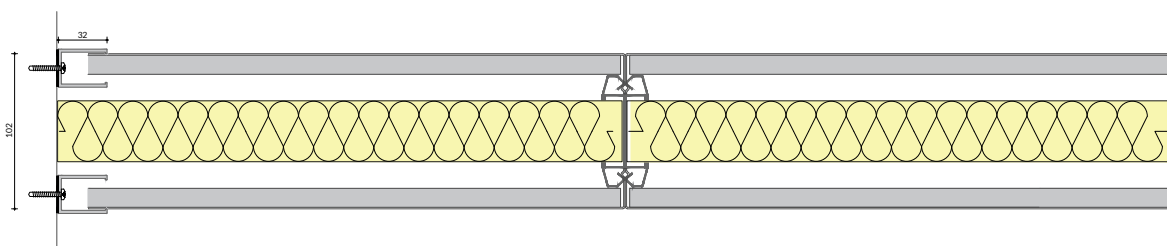


Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (Rw = 47/54/57 dB)

Boven- en onderaansluiting deur

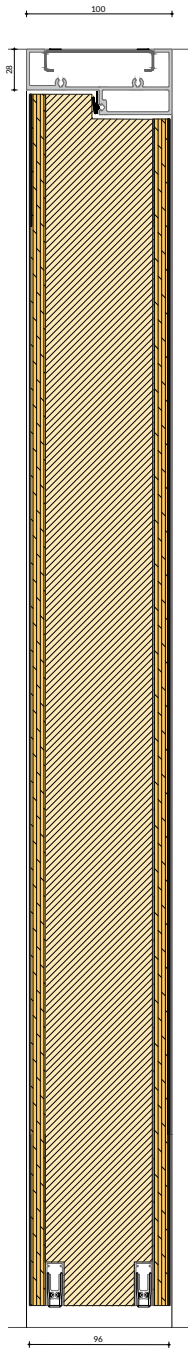

Kozijn hang- en sluitzijde

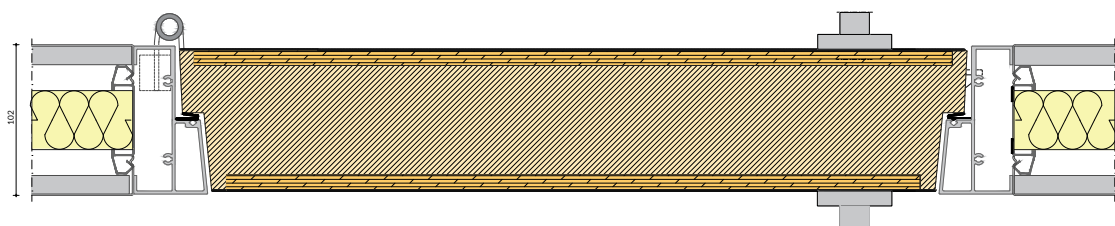

Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (Rw = 47/54/57 dB)



Technische specificaties

| | |
|-------------------------------|---|
| Wanddikte | 102mm |
| Profiel (BxH) boven | 80x41mm |
| Profiel (BxH) onder | 80x56mm |
| Moduulbreedte | tot 1200mm |
| Moduulovergang | nulvoeg |
| Panelen | metalen paneel voorzien van gipspanelen |
| Profielen | gepoedercoat metaal |
| Kleuren | IM RAL collectie |
| Geluidsisolatie waarde | Rw = 47/54/57 dB |
| Optie | whiteboard |


Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (Rw = 47/54/57 dB)



Stalen systeemwand

IM 1000 VNS (Rw = 47/54/57 dB)

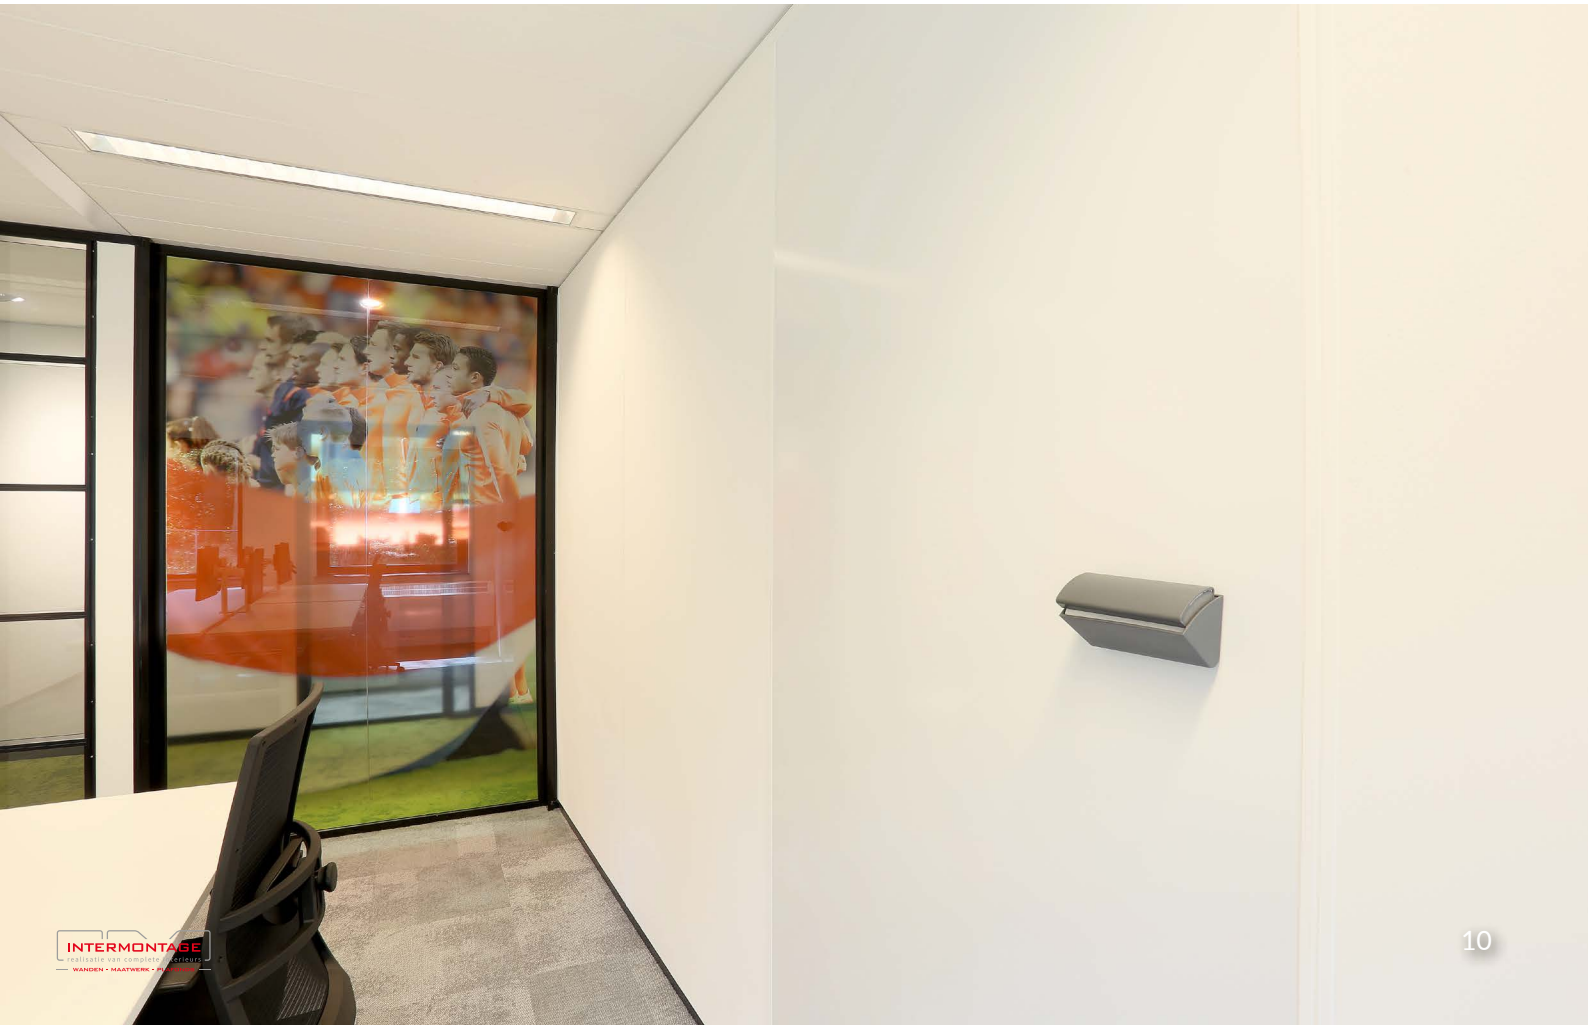

Stalen systeemwand

RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%



RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%



RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%



RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans



Versie: 2024-02

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480