









newEco 100. Overtuigende eenvoud.



zwarte Aluminium
drukbalke

De afwerking

	A 242 Pergament RAL 9010* Reinweiß o. RAL 9003* Signalweiß		A 402 Pergament RAL 7035* Lichtgrau
	A 320 Pergament RAL 1015* Hellelfenbein		A 227 Pergament RAL 9001* Cremeweiß
	Bu 36 Pore F Buche natur		AH 337 Pore F Ahorn natur

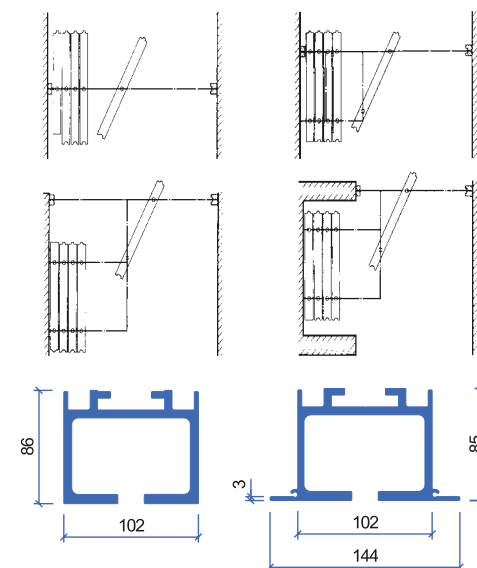
*Ral kleuren volgens originele kleurenkaart. Kijk voor alle mogelijke afwerkingen op:
www.nuesing.com/westag

Nüsing newEco 100:

Voor situaties waarin aan een mobiele paneelwand geen extra eisen worden gesteld aan geluidsisolatie of uitstraling, biedt Intermontage met de Nüsing newEco 100 een passende oplossing. Met een geluidsisolatiewaarde tot maximaal $R_w=50$ dB (laboratoriumwaarde), een ruime keuze aan gemelamineerde afwerkingen en de mogelijkheid van geïntegreerde deurpanelen, is de newEco in veel situaties een aantrekkelijke alternatief.

De Nüsing newEco 100 is makkelijk te bedienen, en snel en comfortabel te verplaatsen. Door toepassing van een lichte constructie, gecombineerd met aluminium profielen voorzien van geïntegreerde afdichtingen en een aandrukkracht van 1500 N, bouwt u vliegensvlug een stabiele geluidsisolerende wand op.

Enkele voorbeelden:



Rail: Aluminium, gepoedercoat in RAL 9010, eventueel met plafondoplegprofiel.

Betaalbare kwaliteit.

- Elementen: basiselement, deurelement, telescoopelement
- Afmetingen: Elementdikte: 100 mm
Elementbreedte; max. 1280 mm
Elementhoogte: max. 3500 mm
- Drukbalke: d.m.v. losse slinger bediende zwarte Aluminium drukbalke aan onder- en bovenzijde, voorzien van rubber afdichtingsprofielen.
- Wandprofielen: technisch naturel geanodiseerde aluminium profielen
- Type UM: verticale profielen paneel omvattend
- Type KA; Verdekt wandsysteem. Bij opgestelde wand geen profielen zichtbaar.
- Geluidsisolatiewaarde: $R_w=39$ dB / $R_w=48$ dB / $R_w=50$ dB (volgens DIN EN 10140-2)



Intermontage Leurink B.V.
Twelloseweg 93
7396 BM TERWOLDE
Phone +31 (0)571 291480
E-Mail verkoop@intermontage.nl
www.intermontage.nl

Franz Nüsing GmbH & Co. KG
Borkstraße 5
48163 Münster (Germany)
Phone +49 (0)251 780010
Fax +49 (0)251 780018927
E-Mail info@eco-movable-wall.com
www.eco-movable-wall.com